
Infisso Luce

Sezione telaio : 77 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm

Serie Luce Legno

Serramento in legno/alluminio progettato per massimizzare l'ingresso della luce all'interno del foro finestra. I serramenti Luce aumentano le prestazioni ambientali, riducono i costi e i tempi di manutenzione, migliorano il rapporto luce in ingresso/volumi interni.
Telaio e Anta sono realizzati in profili di legno lamellare a 3 lamelle. La sezione del profilo telaio è 77x88 mm comprensivi di cartella in alluminio di rivestimento; L'anta non è visibile dall'esterno e la sezione del profilo è di 68X65 mm senza fermavetro con cartella in alluminio .

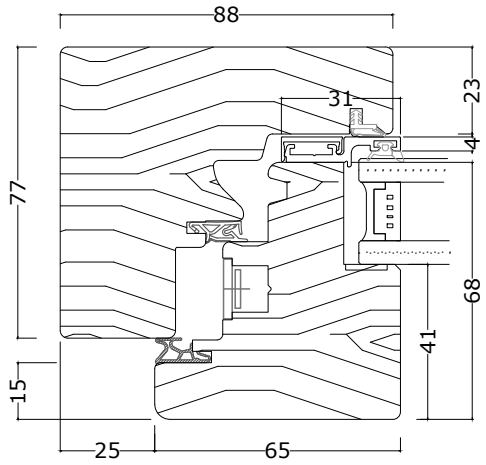

Gamma dei colori

SERIE LUCE	Colori legno												
	Mordenzati								Laccati				Vern. a poro
ESSENZA LEGNOSA	Noce scuro	Noce chiaro	Ciliegio	Verde	Noce wengè	Sbiancato	Naturale	Spazzolato	Bianco	Avorio	RAL	Spazz.to	RAL 7005/3009/5007 /7002/7032/1013 /bianco puro
Frassino Lam.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pino lam. a liste intere	●	●	●	●	●		●		●	●	●		
Okoume Lam.	●	●	●	●	●								

Caratteristiche principali:

- Sistema innovativo realizzato da anta e telaio realizzati in legno e alluminio pensato per massimizzare l'ingresso della luce dal foro muro;
- Il telaio realizzato con legno lamellare a 3 lamelle della sezione di 88x77mm;
- Anta realizzata con legno lamellare a 3 lamelle della sezione di 65x68mm;
- Fermavetro composto da nr. 2 cartelle in alluminio non visibili a serramento chiuso;
- Doppia guarnizione (1 su anta e 1 su telaio)
- Vetro camera sigillato strutturalmente con spessore variabile da 28 mm a 50 mm, tutti vetri sono realizzati impiegando vetrate trattate per garantire bassi valori di trasmittanza termica e protezione con i raggi solari; sulle portefinestre è previsto il vetro stratificato 33.1 su tutte e due le facciate della vetrocamera;
- Anta a ribalta di serie e ferramenta composta di:
  - § Cerniere a scomparsa fino a 150 Kg di tenuta;
  - § Asta a leva;
- La finestra è realizzata con telaio su 4 lati non rivestito in alluminio;
- La portafinestra è realizzata con telaio su 3 lati e gocciolatoio in alluminio;
- La portafinestra con serratura è realizzata con un montante calettato lato serratura ed è rivestito in alluminio;
- Optional:
  - § Rivestimento integrale su traverso inferiore della finestra;
  - § Finestra con telaio su 3 lati e gocciolatoio in alluminio per ridurre l'ingombro del telaio inferiore;
  - § Zoccolo calettato e rivestito in alluminio su portafinestra;

Riepilogo prestazioni riferite ad una finestra a 2 ante 1200 X 1400*						
Caratteristiche		Prestazioni				
Serie	Vetro	Uw	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al carico del vento	Abbattimento acustico
LUCE Legno	4 BE con filtro solare//33.1 + Gas Argon	1.39	Classe 4	9A	C5	34 Db
Riepilogo prestazioni riferite ad una Portafinestra a 2 ante con soglia in alluminio 1400 X 2400*						
Caratteristiche		Prestazioni				
Serie	Vetro	Uw	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al carico del vento	Abbattimento acustico
LUCE Legno	4 BE con filtro solare//33.1 + Gas Argon	1.35	Classe 4	9A	C4	36 Db

*Valori prestazionali termici, acustici, desunti da rapporti di prova effettuata su serramenti campione. L'estendibilità di tali valori ad altre tipologie di serramenti è variabile in funzione di larghezza, altezza, numero di ante e tipologia di vetro. Fare riferimento ai valori indicati all'interno dell'offerta.


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Finestra a 1 anta


Sezione telaio : 77 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm


lineallegno

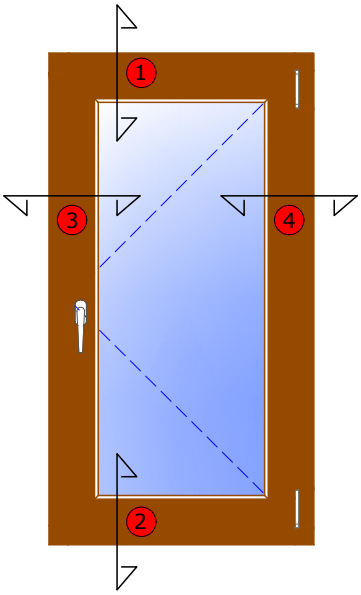

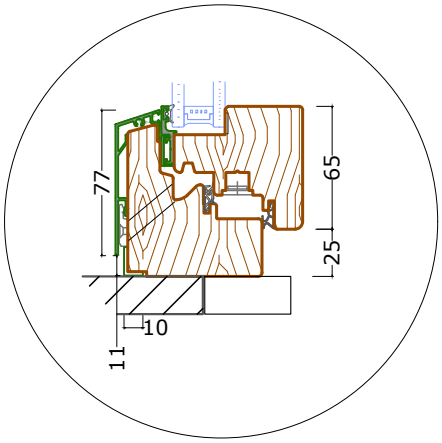

Variante del nodo inferiore con cartella in alluminio

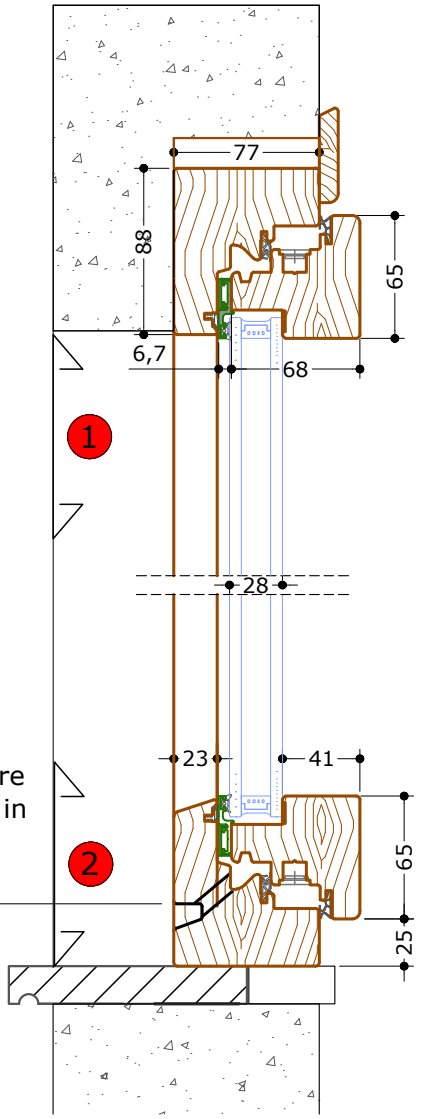

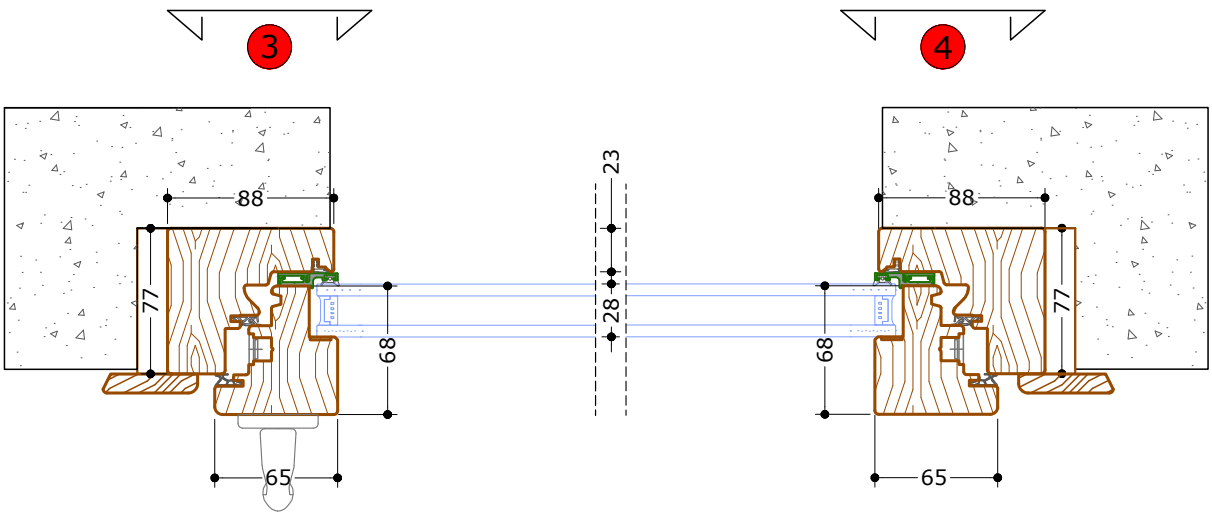


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce


Finestra a 1 anta con variante soglia termica

Sezione telaio : 77 mm x 88 mm

Sezione anta : 68 mm x 65 mm

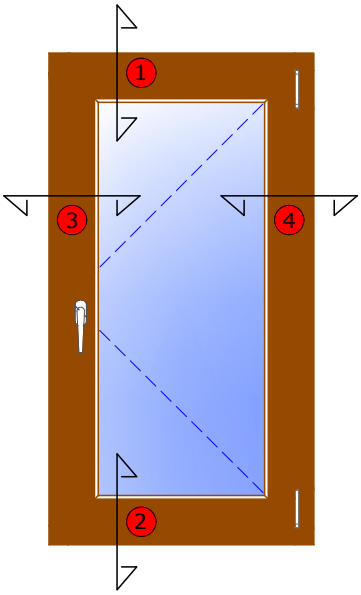

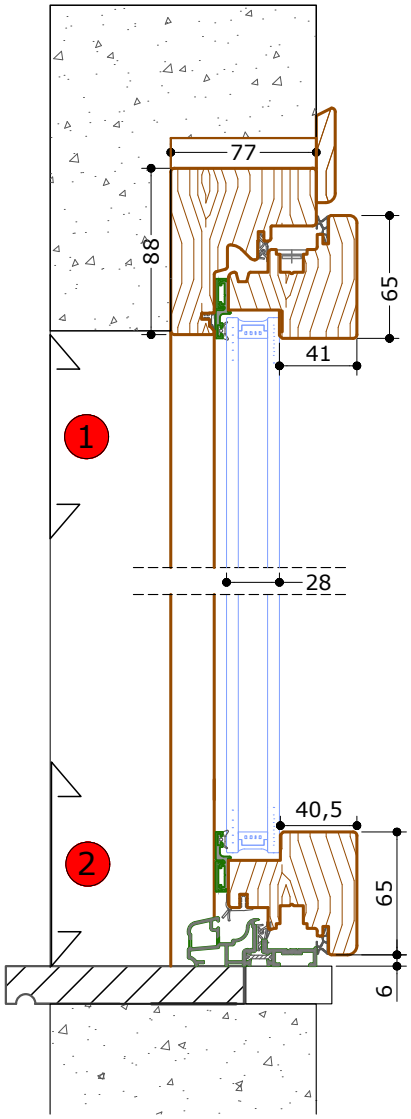

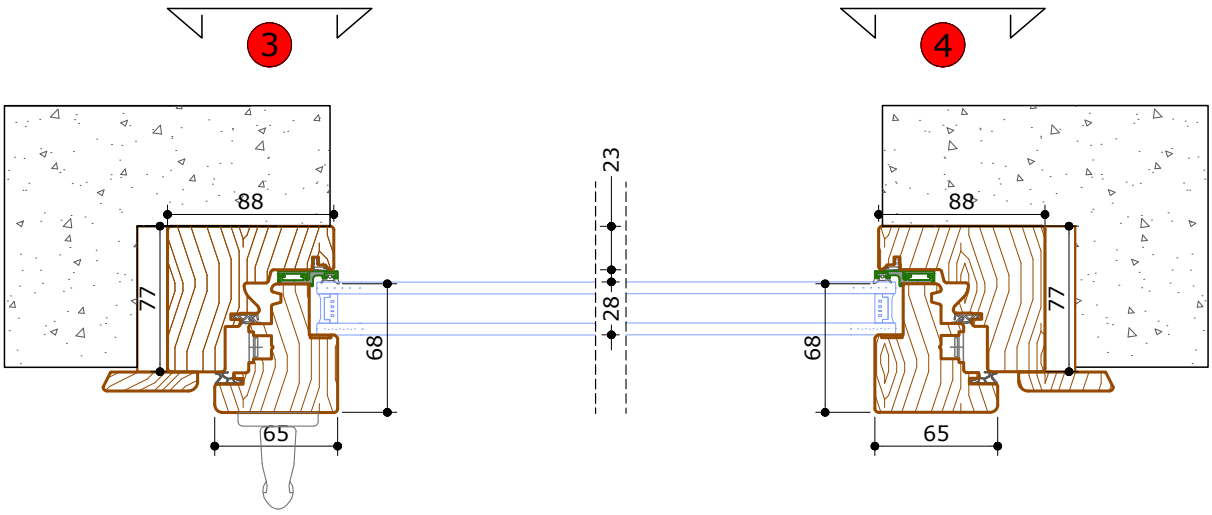



Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Finestra a 2 ante

Sezione telaio : 77 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm

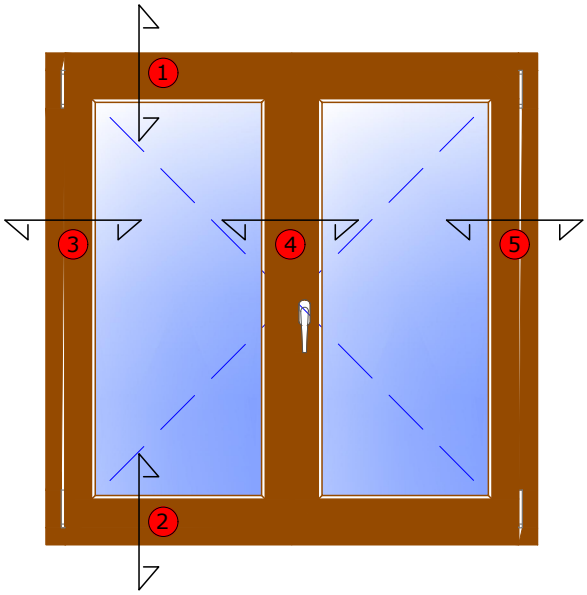

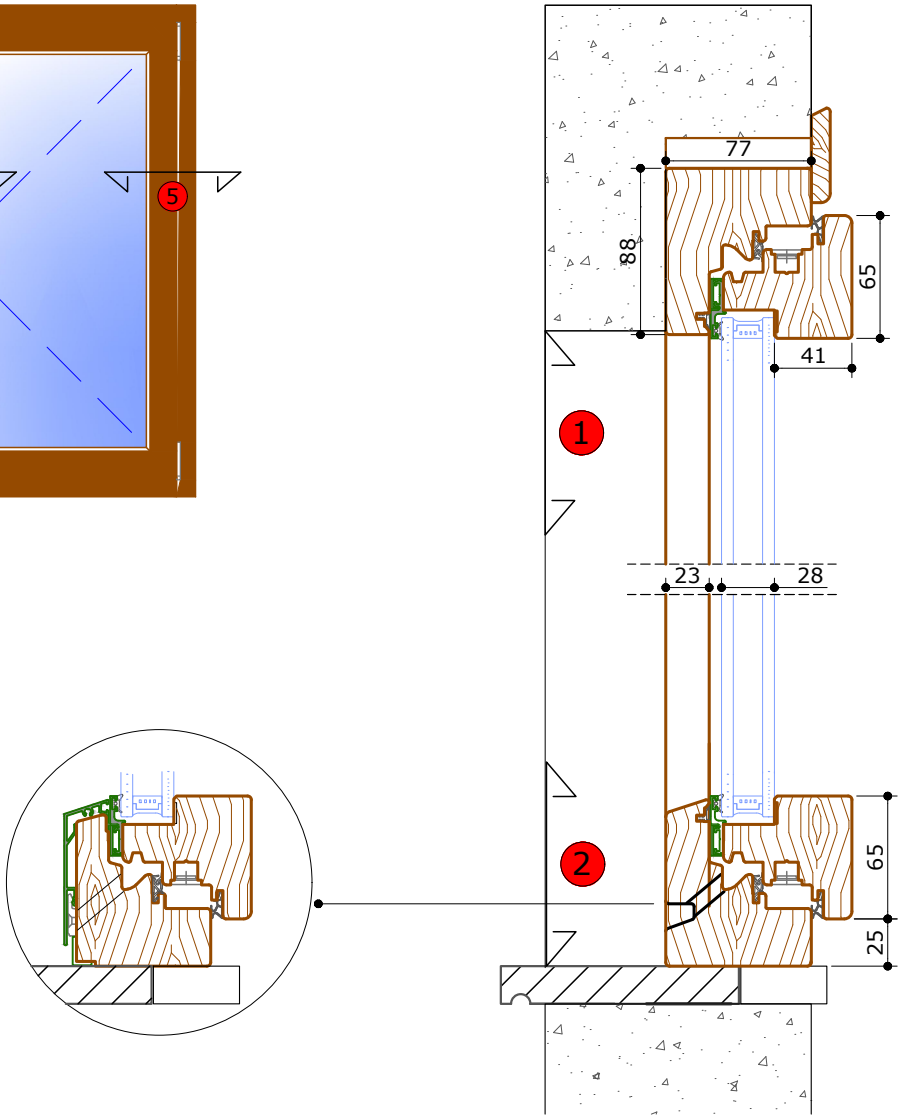

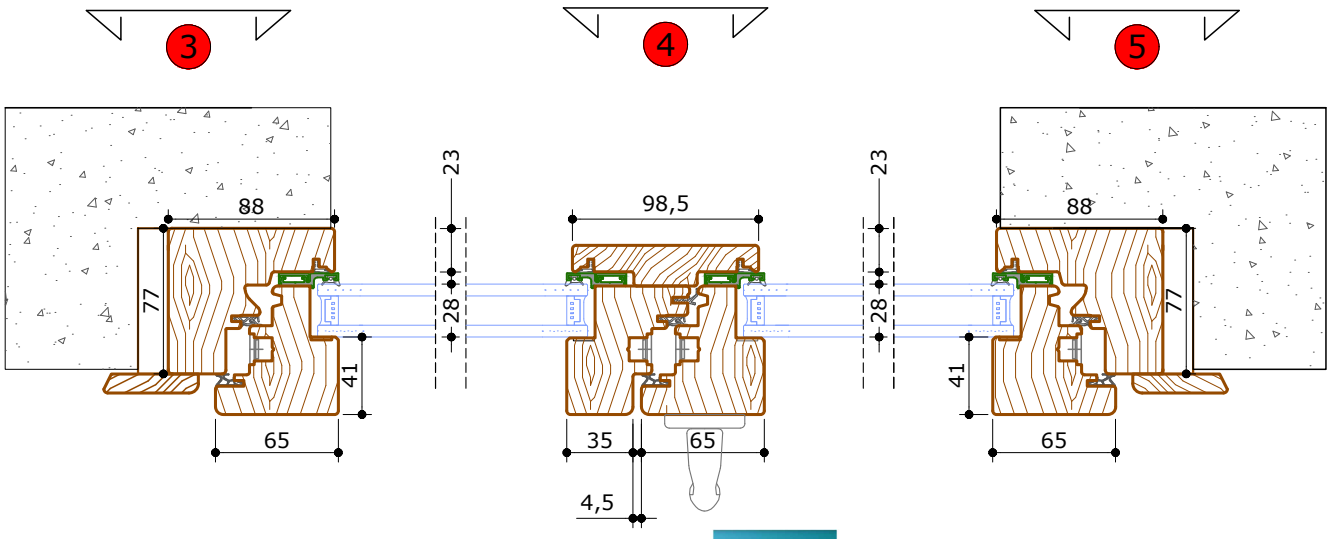


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

Infisso Luce


Portafinestra a 1 anta con soglia in alluminio


Sezione telaio : 77 mm x 88 mm


Sezione anta : 68 mm x 65 mm

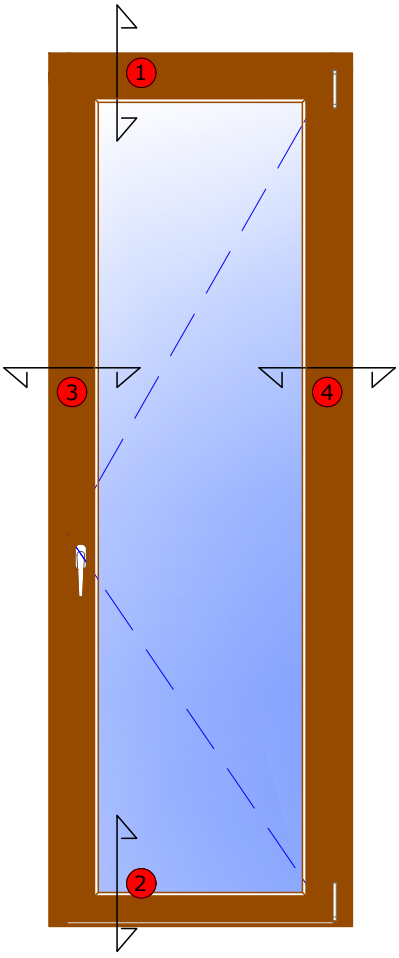

Variante del nodo inferiore
soglia + uno zoccolo

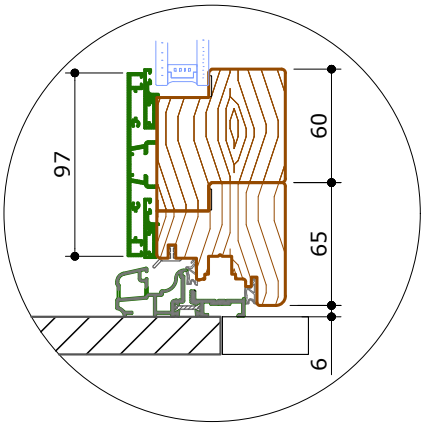

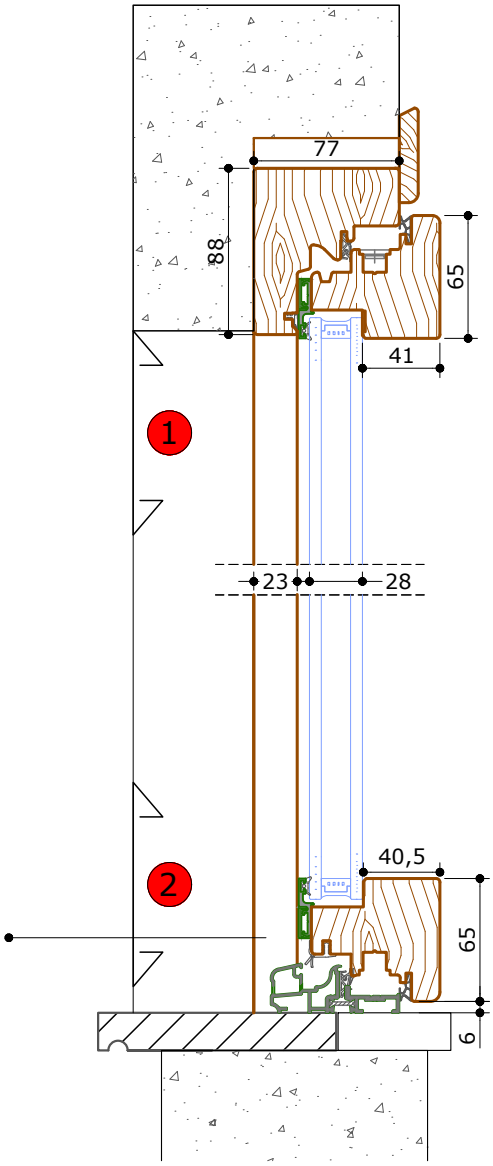

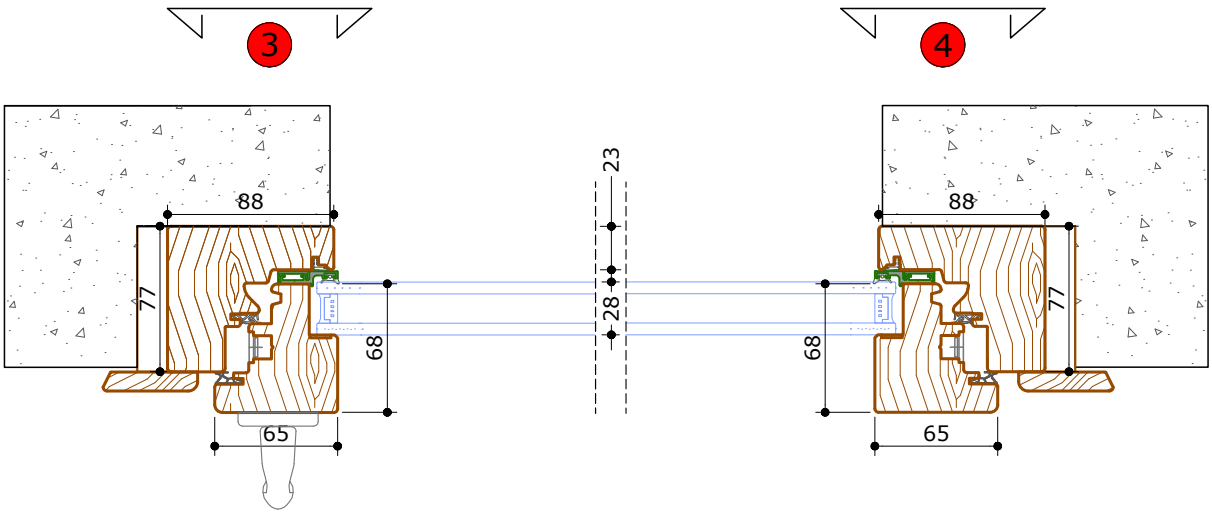


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Portafinestra a 1 anta con soglia in alluminio e serratura


Sezione telaio : 77 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm


lineaLegno

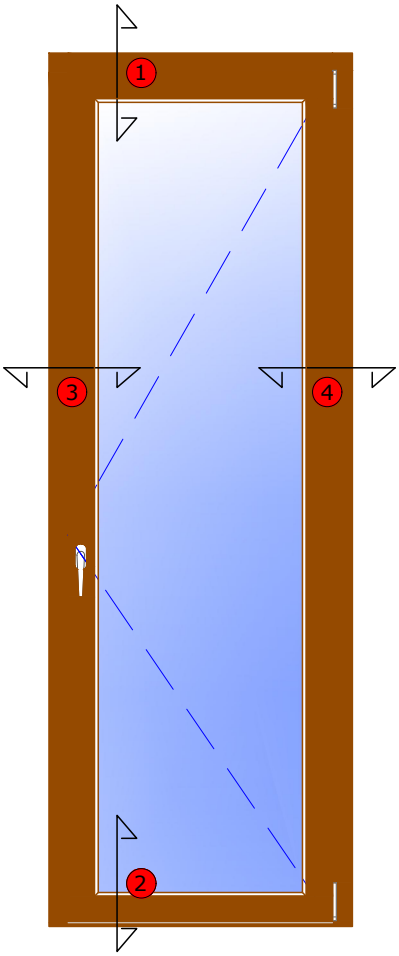

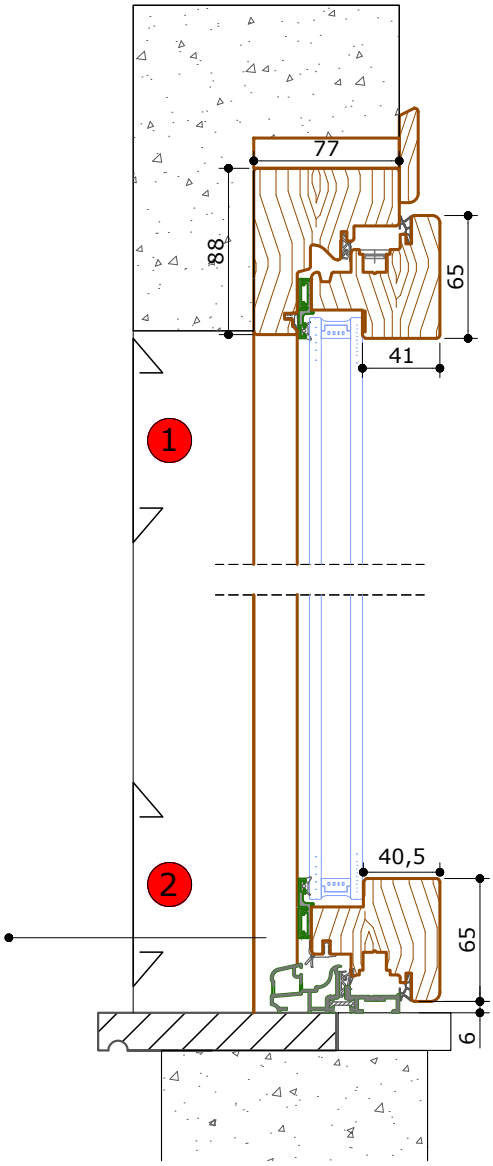

Variante del nodo inferiore
soglia + uno zoccolo

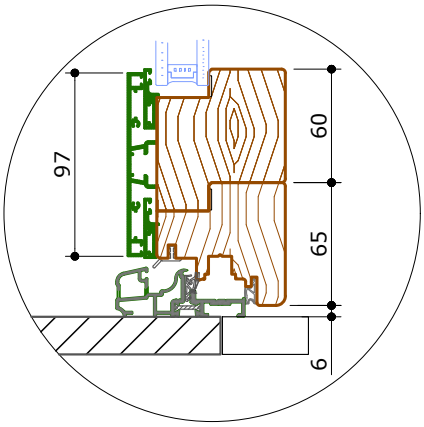

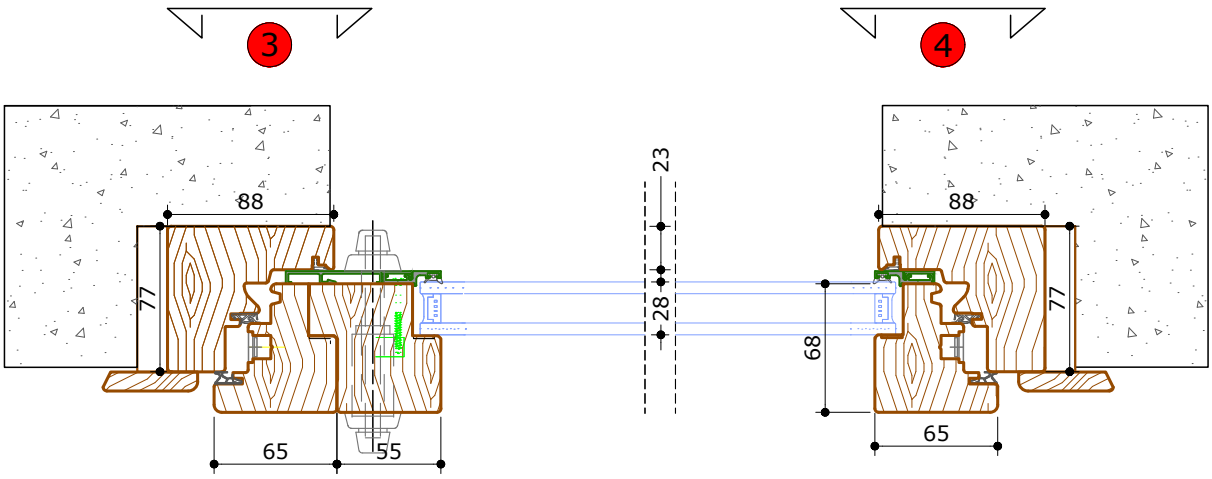


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Portafinestra a 2 ante con soglia in alluminio


Sezione telaio : 77 mm x 88 mm


Sezione anta : 68 mm x 65 mm

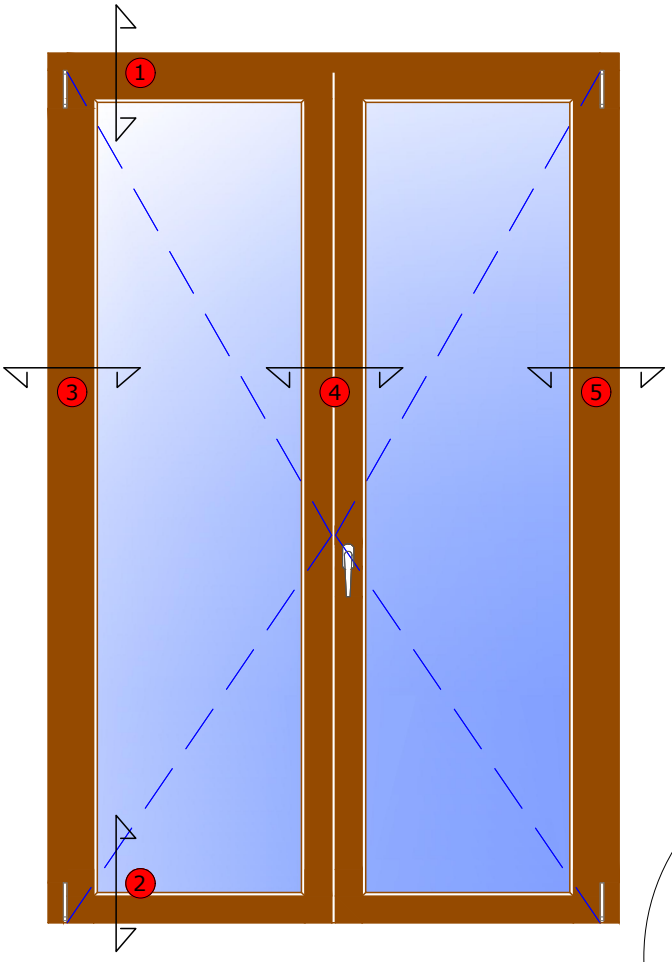

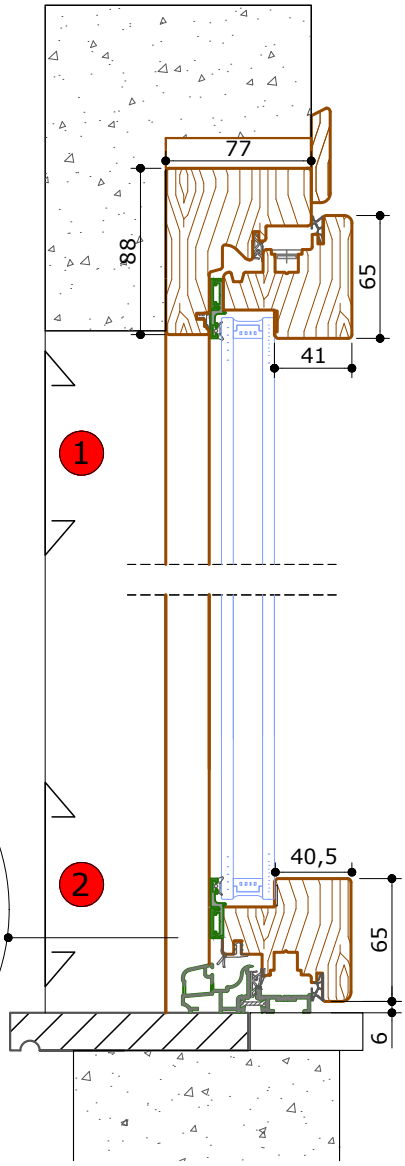

Variante del nodo inferiore
soglia + uno zoccolo

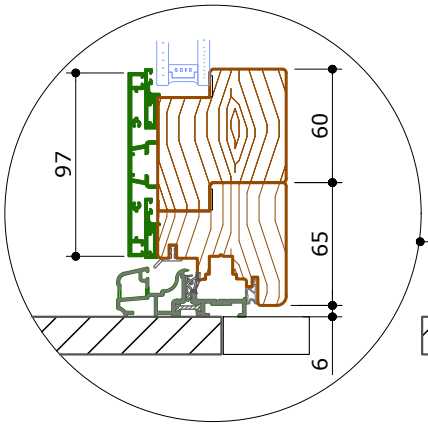

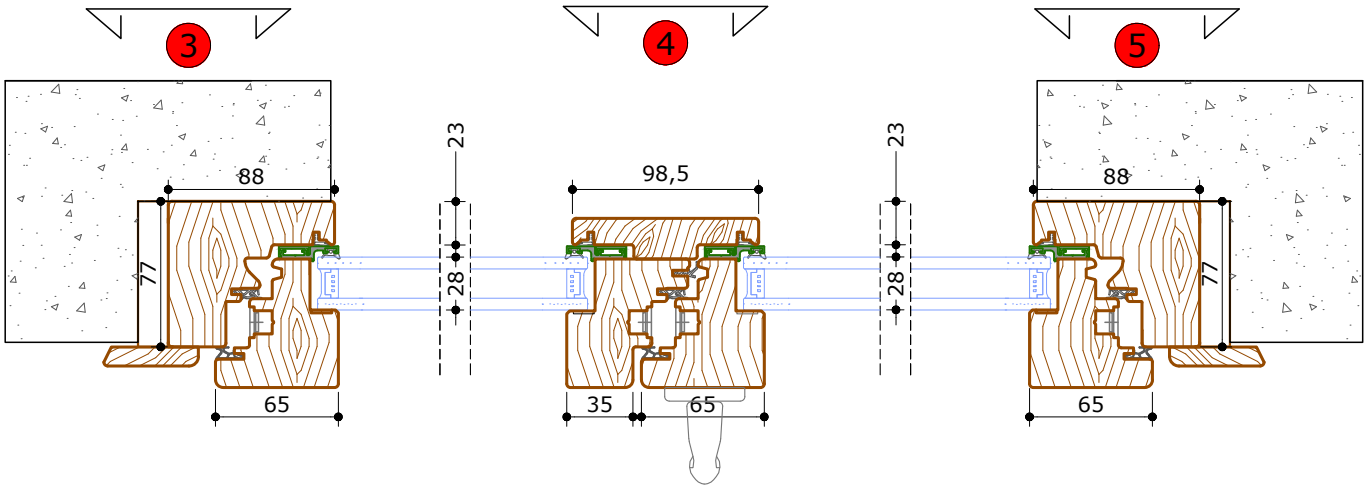


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Portafinestra a 2 ante con soglia in alluminio e serratura


Sezione telaio : 77 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm


lineaLegno

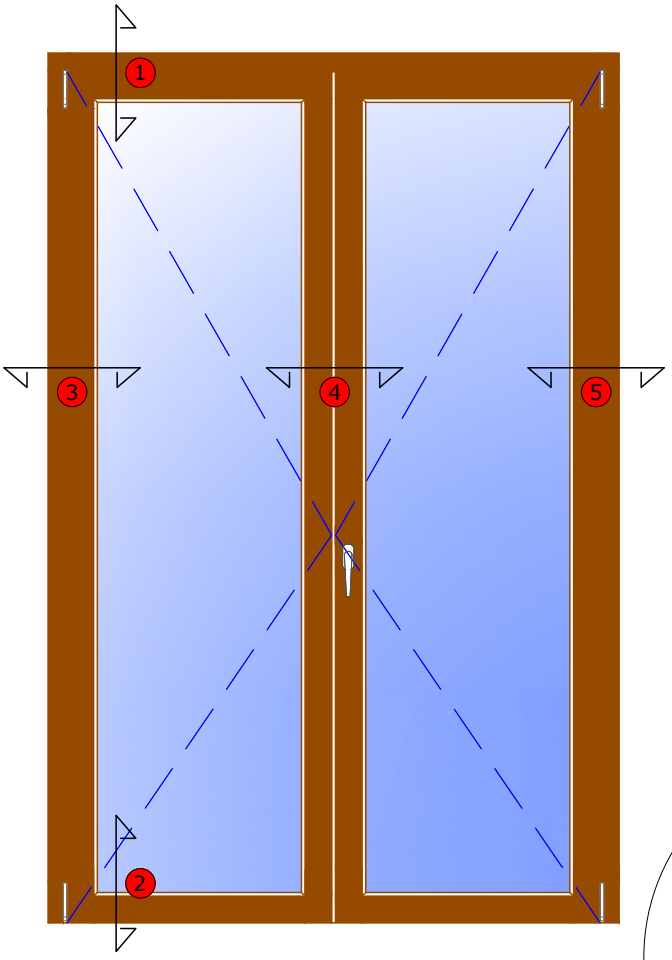

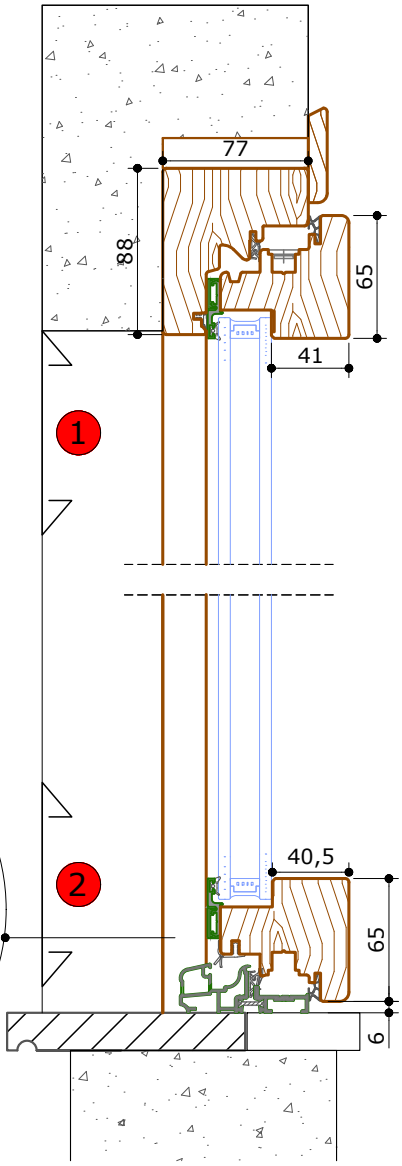

Variante del nodo inferiore
soglia + uno zoccolo

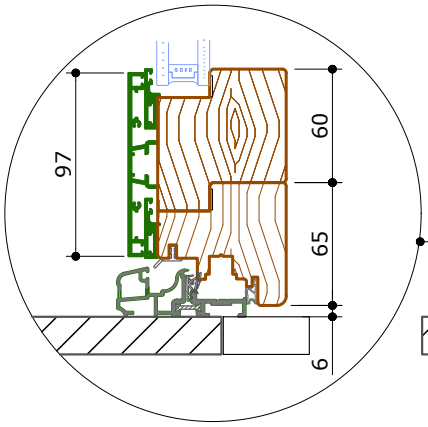

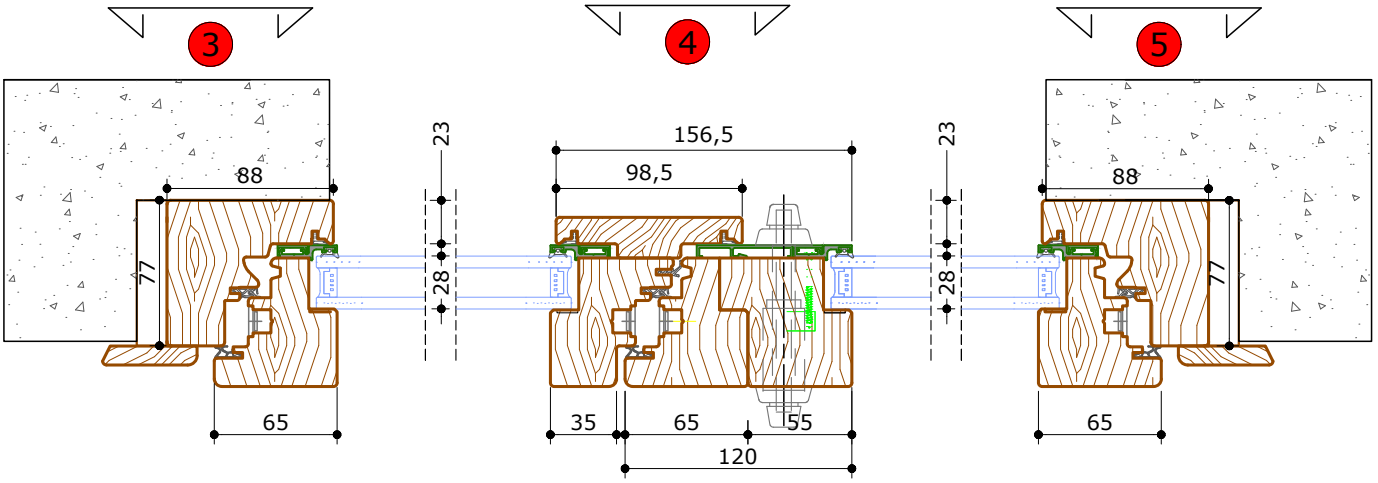

Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Sezione telaio : 77 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm

lineaLegno

Serie Luce Legno/Alluminio

Serramento in legno/alluminio progettato per massimizzare l'ingresso della luce all'interno del foro finestra. I serramenti Luce aumentano le prestazioni ambientali, riducono i costi e i tempi di manutenzione, migliorano il rapporto luce in ingresso/volumi interni.
Telaio e Anta sono realizzati in profili di legno lamellare a 3 lamelle. La sezione del profilo telaio è 78x88 mm comprensivi di cartella in alluminio di rivestimento; L'anta non è visibile dall'esterno e la sezione del profilo è di 68X65 mm senza fermavetro con cartella in alluminio .

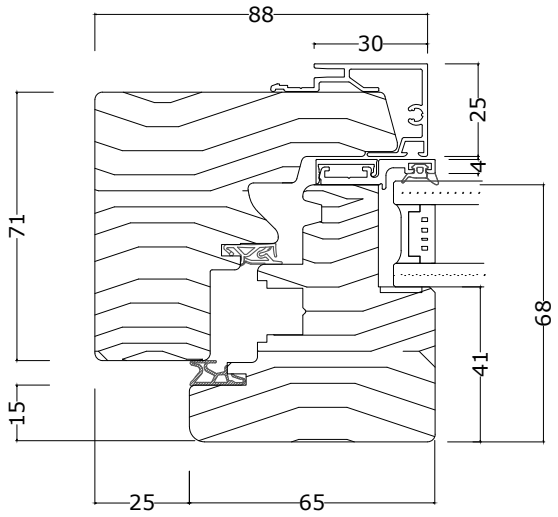

Gamma dei colori

SERIE LUCE	Colori legno												
	Mordenzati								Laccati				Vern. a poro
ESSENZA LEGNOSA	Noce scuro	Noce chiaro	Ciliegio	Verde	Noce wengè	Sbiancato	Naturale	Spazzolato	Bianco	Avorio	RAL	Spazz.to	RAL 7005/3009/5007 /7002/7032/1013 /bianco puro
Frassino Lam.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pino lam. a liste intere	●	●	●	●	●		●		●	●	●		
Okoume Lam.	●	●	●	●	●								

Caratteristiche principali:

- Sistema innovativo realizzato da anta e telaio realizzati in legno e alluminio pensato per massimizzare l'ingresso della luce dal foro muro;
- Il telaio realizzato con legno lamellare a 3 lamelle della sezione di 88x77mm;
- Anta realizzata con legno lamellare a 3 lamelle della sezione di 65x68mm;
- Fermavetro composto da nr. 2 cartelle in alluminio non visibili a serramento chiuso;
- Doppia guarnizione (1 su anta e 1 su telaio)
- Vetro camera sigillato strutturalmente con spessore variabile da 28 mm a 50 mm, tutti vetri sono realizzati impiegando vetrate trattate per garantire bassi valori di trasmittanza termica e protezione con i raggi solari; sulle portefinestre è previsto il vetro stratificato 33.1 su tutte e due le facciate della vetrocamera;
- Anta a ribalta di serie e ferramenta composta di:
  - § Cerniere a scomparsa fino a 150 Kg di tenuta;
  - § Asta a leva;
- La finestra è realizzata con telaio su 4 lati non rivestito in alluminio;
- La portafinestra è realizzata con telaio su 3 lati e gocciolatoio in alluminio;
- La portafinestra con serratura è realizzata con un montante calettato lato serratura ed è rivestito in alluminio;
- Optional:
  - § Rivestimento integrale su traverso inferiore della finestra;
  - § Finestra con telaio su 3 lati e gocciolatoio in alluminio per ridurre l'ingombro del telaio inferiore;
  - § Zoccolo calettato e rivestito in alluminio su portafinestra;

Riepilogo prestazioni riferite ad una finestra a 2 ante 1200 X 1400*						
Caratteristiche		Prestazioni				
Serie	Vetro	Uw	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al carico del vento	Abbattimento acustico
LUCE Legno/All.	4 BE con filtro solare//33.1 + Gas Argon	1.39	Classe 4	9A	C5	34 Db
Riepilogo prestazioni riferite ad una Portafinestra a 2 ante con soglia in alluminio 1400 X 2400*						
Caratteristiche		Prestazioni				
Serie	Vetro	Uw	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al carico del vento	Abbattimento acustico
LUCE Legno/All.	4 BE con filtro solare//33.1 + Gas Argon	1.35	Classe 4	9A	C4	36 Db


*Valori prestazionali termici, acustici, desunti da rapporti di prova effettuata su serramenti campione. L'estendibilità di tali valori ad altre tipologie di serramenti è variabile in funzione di larghezza, altezza, numero di ante e tipologia di vetro. Fare riferimento ai valori indicati all'interno dell'offerta.


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

Infisso Luce


Finestra a un'anta


Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm

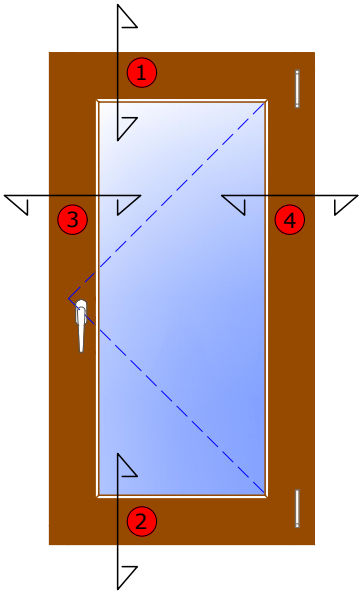



Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

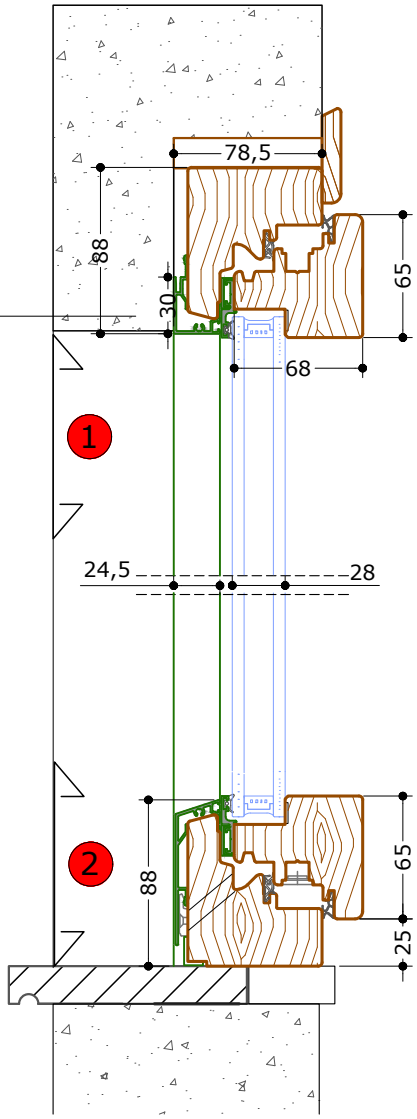

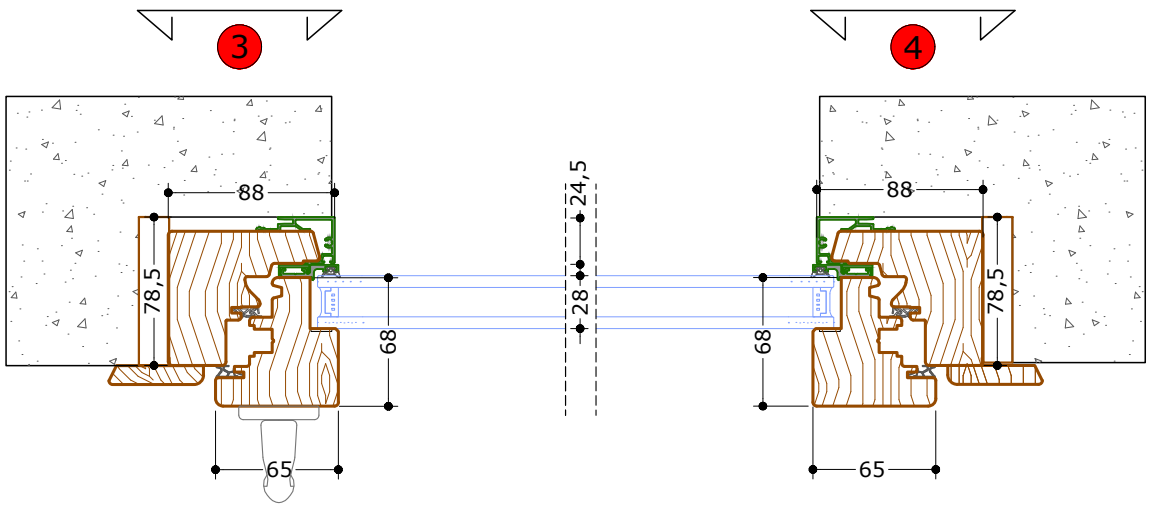


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Finestra a un'anta con variante soglia termica


Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm


Sezione anta : 68 mm x 65 mm

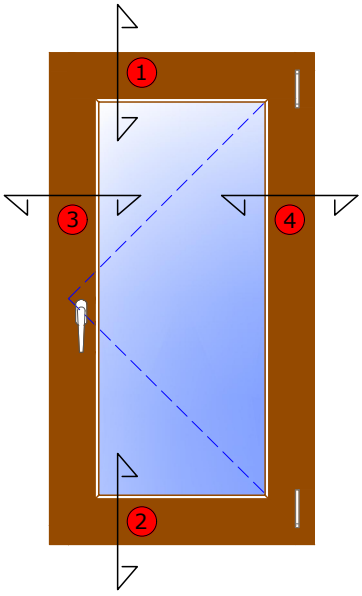



Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

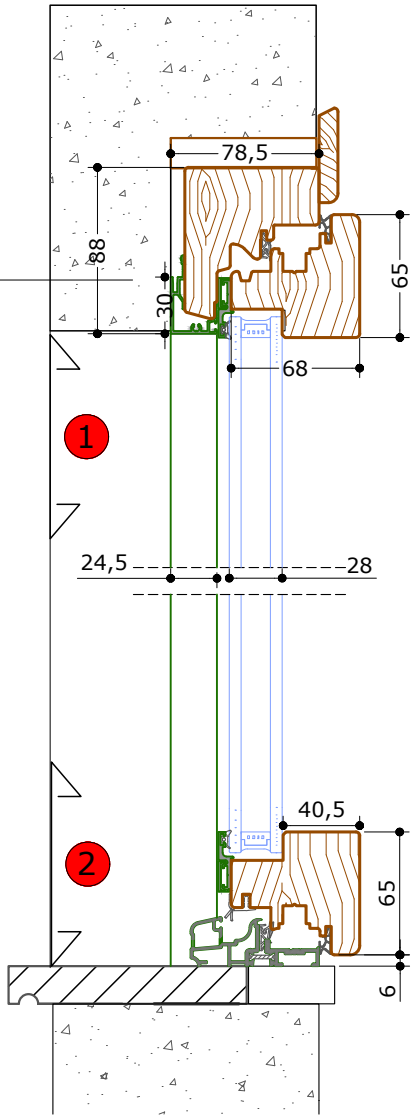

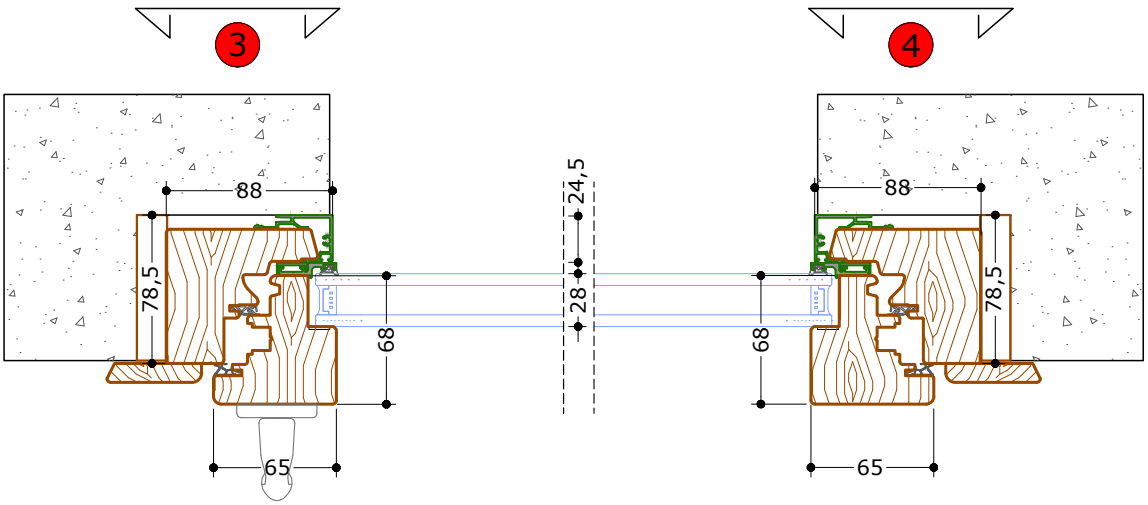



Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

Infisso Luce


Finestra a due ante


Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm

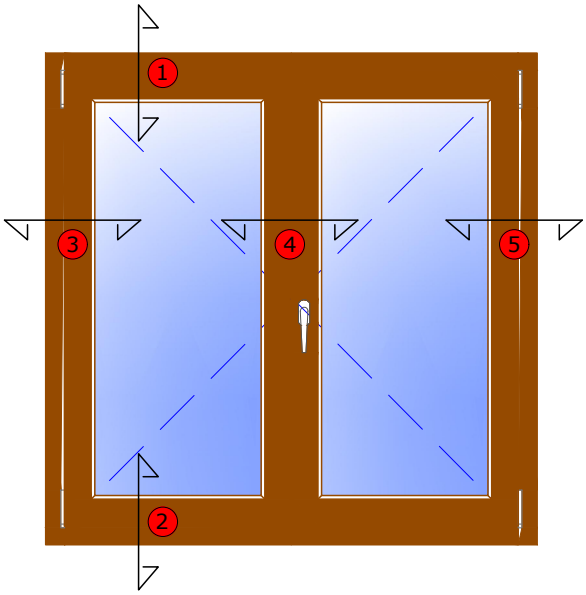



Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

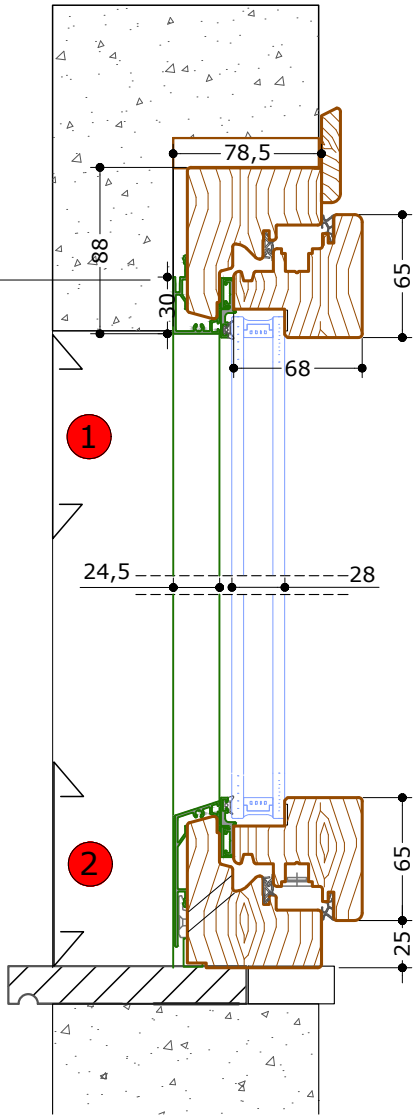

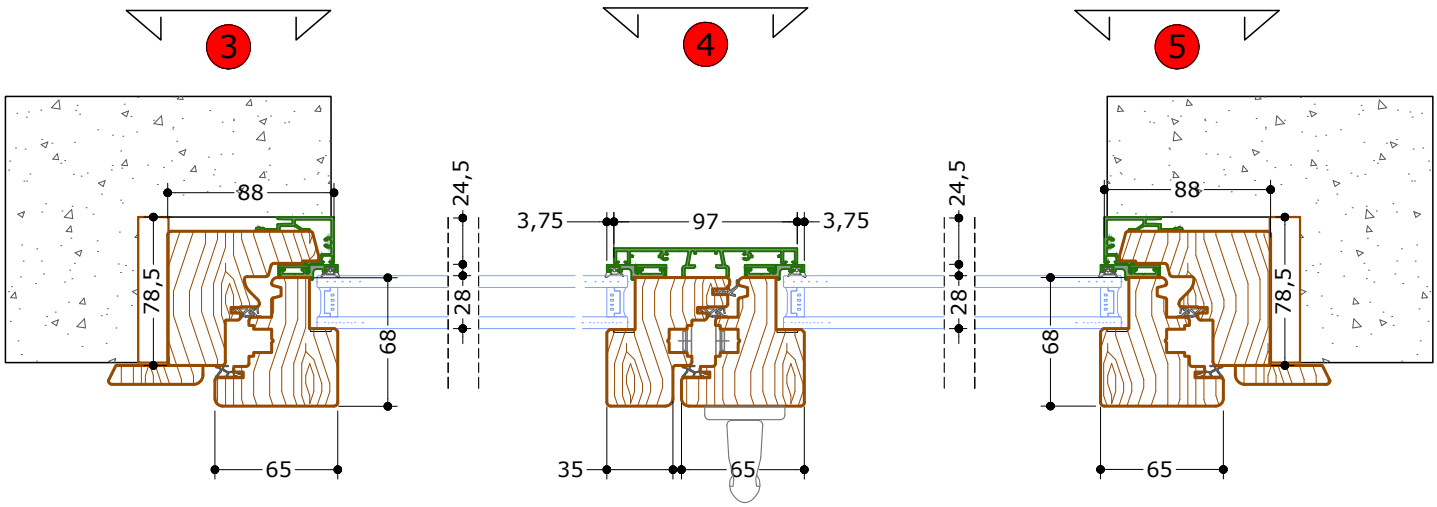


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

Infisso Luce


Portafinestra a un'anta con soglia in alluminio

Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm


Sezione anta : 68 mm x 65 mm

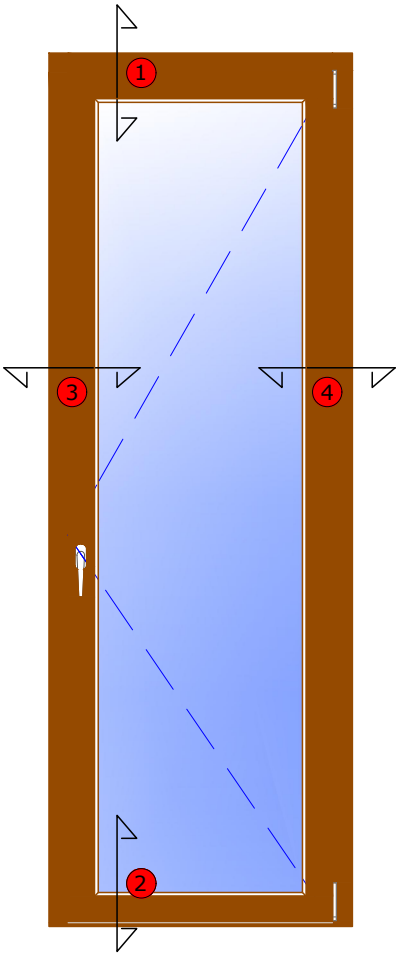

Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

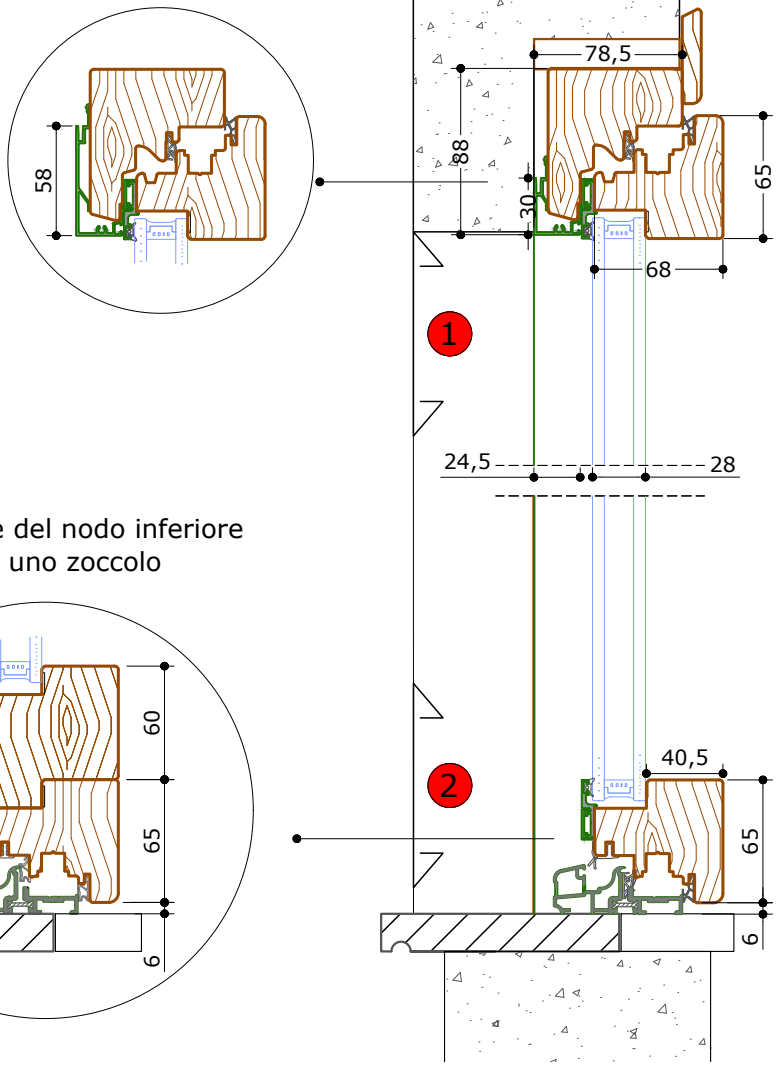

Variante del nodo inferiore soglia + uno zoccolo

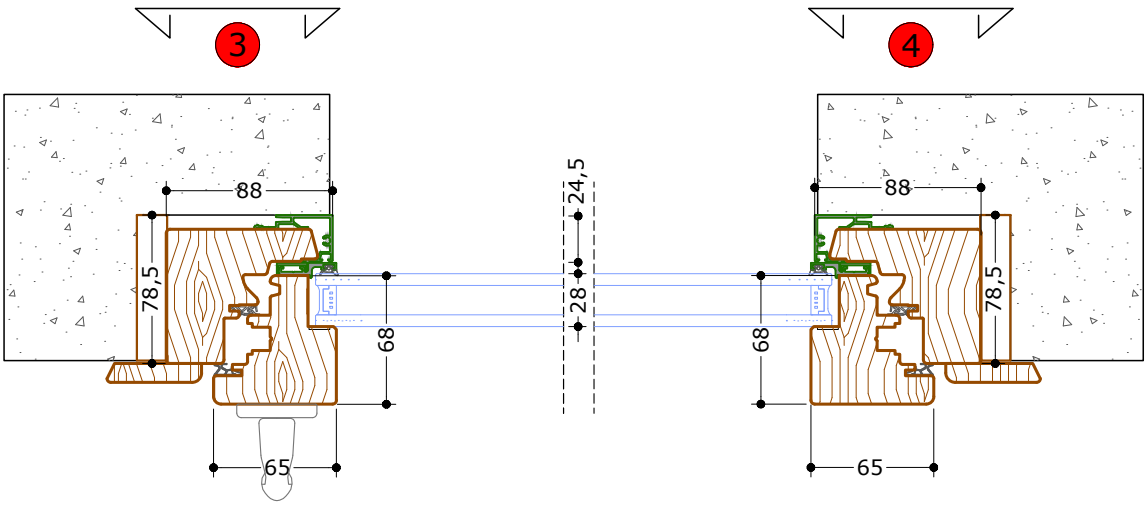


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.


Infisso Luce

Portafinestra a un'anta con soglia in alluminio e serratura


Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm

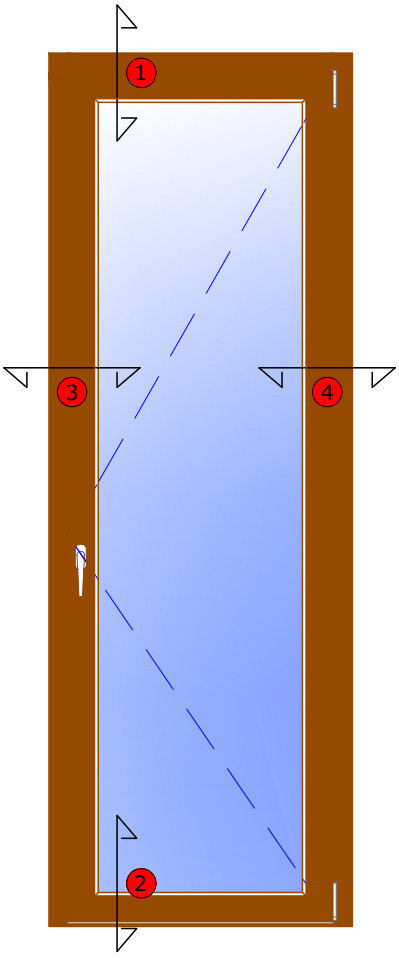

Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

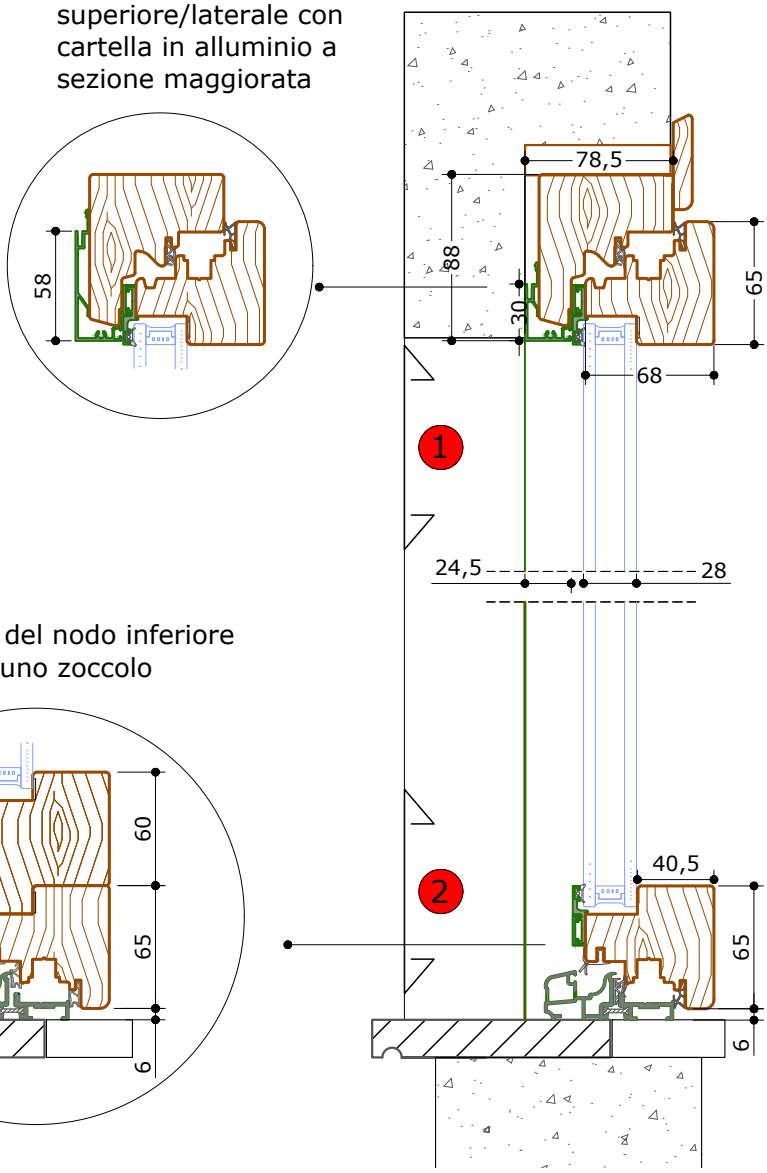

Variante del nodo inferiore soglia + uno zoccolo

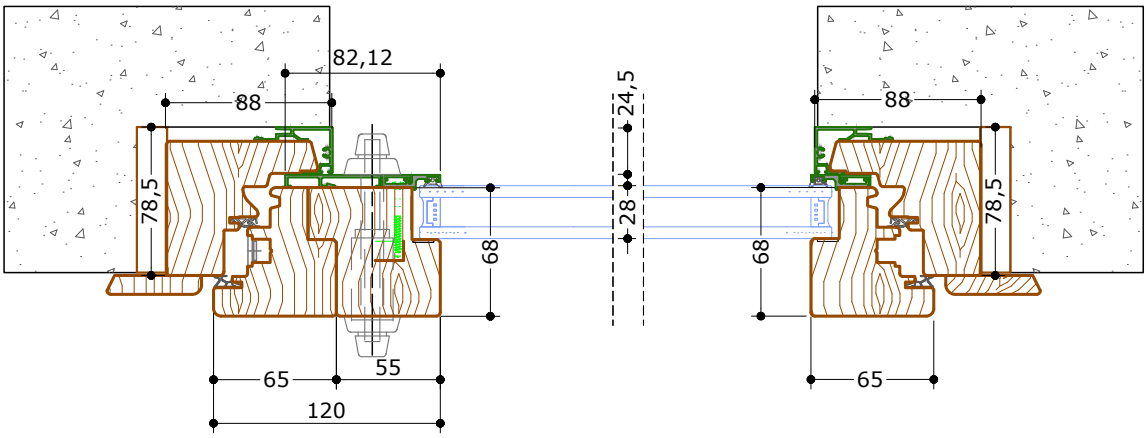


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

Infisso Luce


Portafinestra a due ante con soglia in alluminio

Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm


Sezione anta : 68 mm x 65 mm

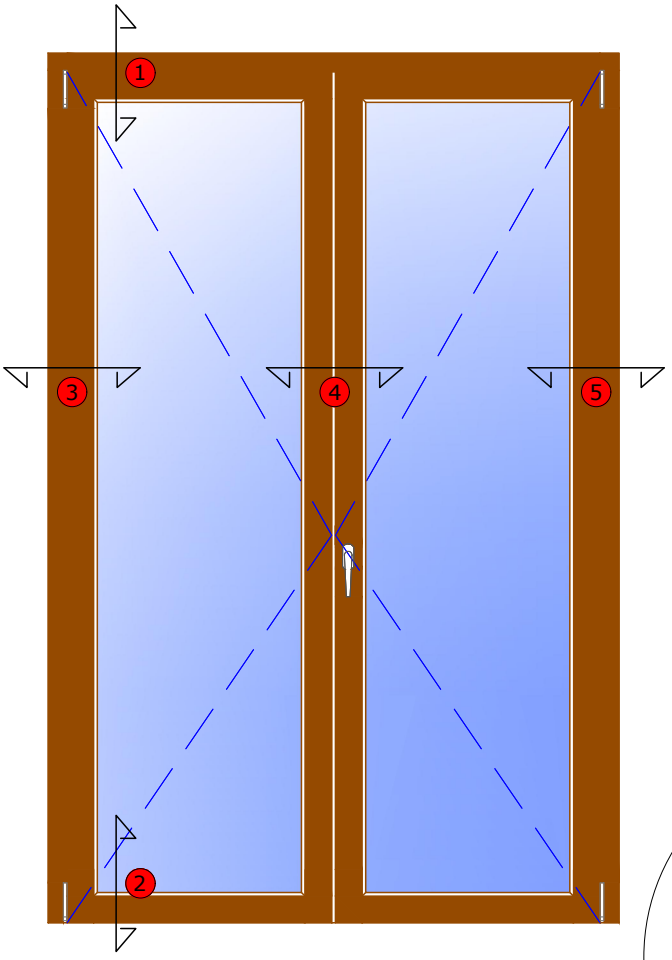

Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

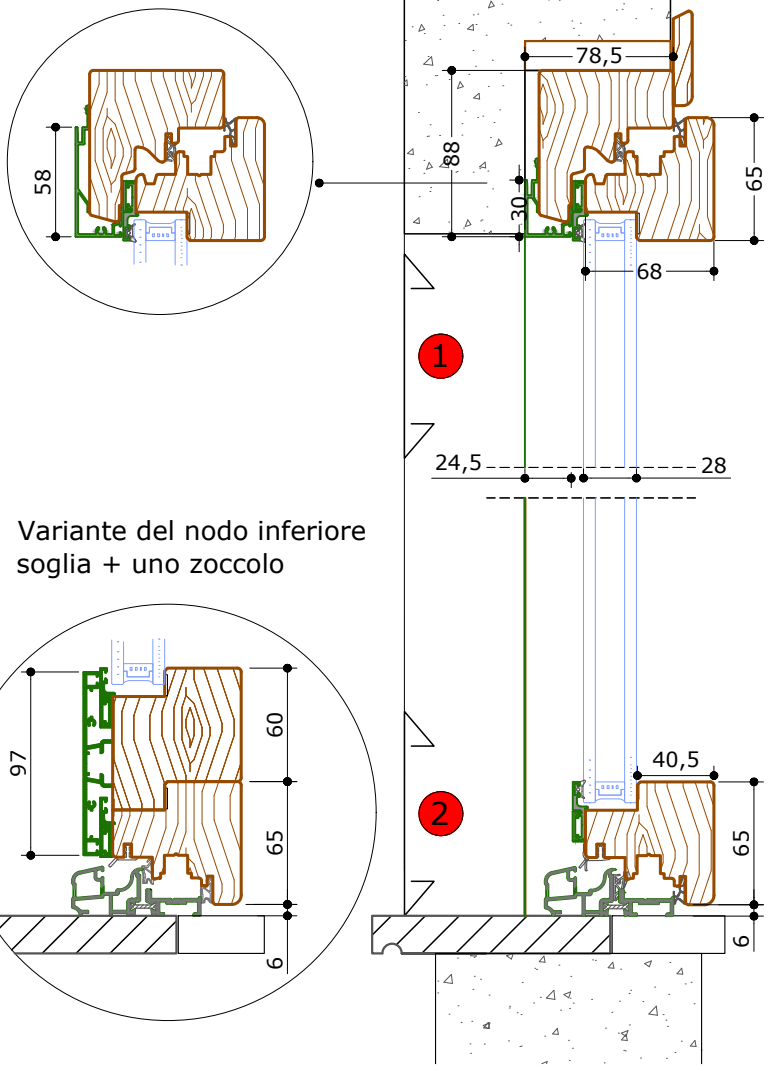

Variante del nodo inferiore soglia + uno zoccolo

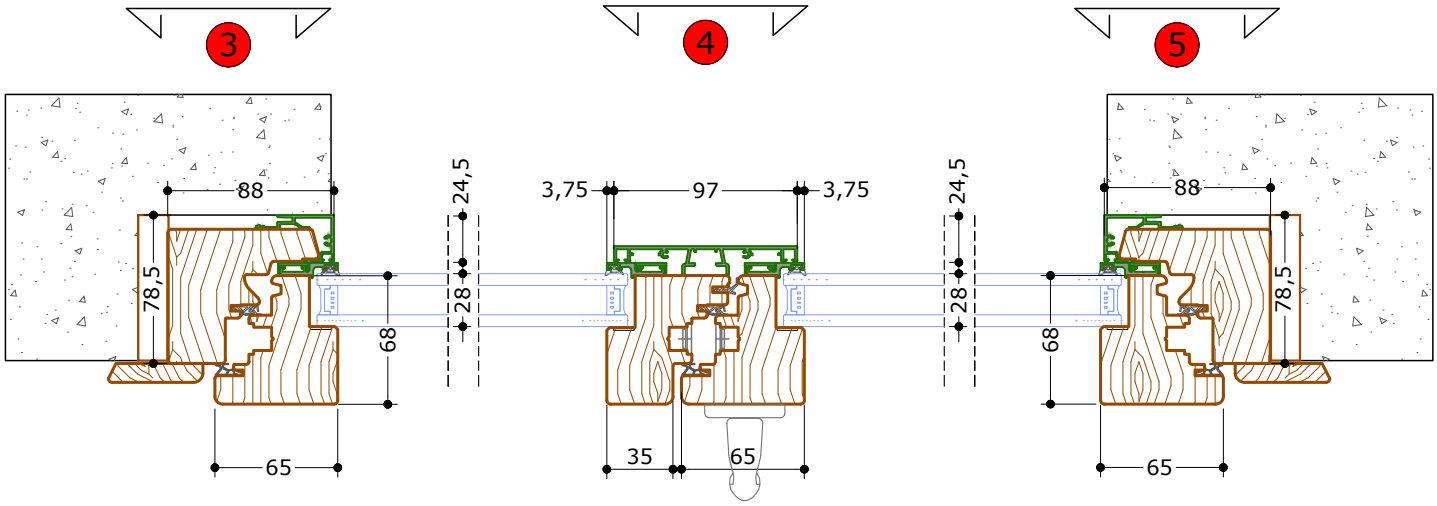


Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

Infisso Luce


Portafinestra a due ante con soglia in alluminio e serratura

Sezione telaio : 78.5 mm x 88 mm
Sezione anta : 68 mm x 65 mm


lineaLegno

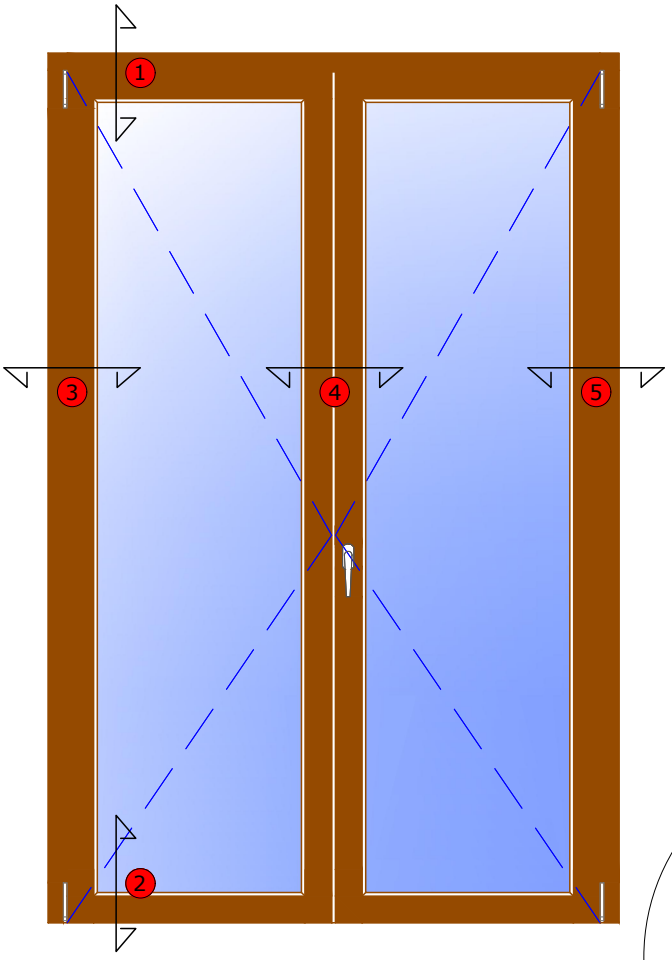

Variante del nodo superiore/laterale con cartella in alluminio a sezione maggiorata

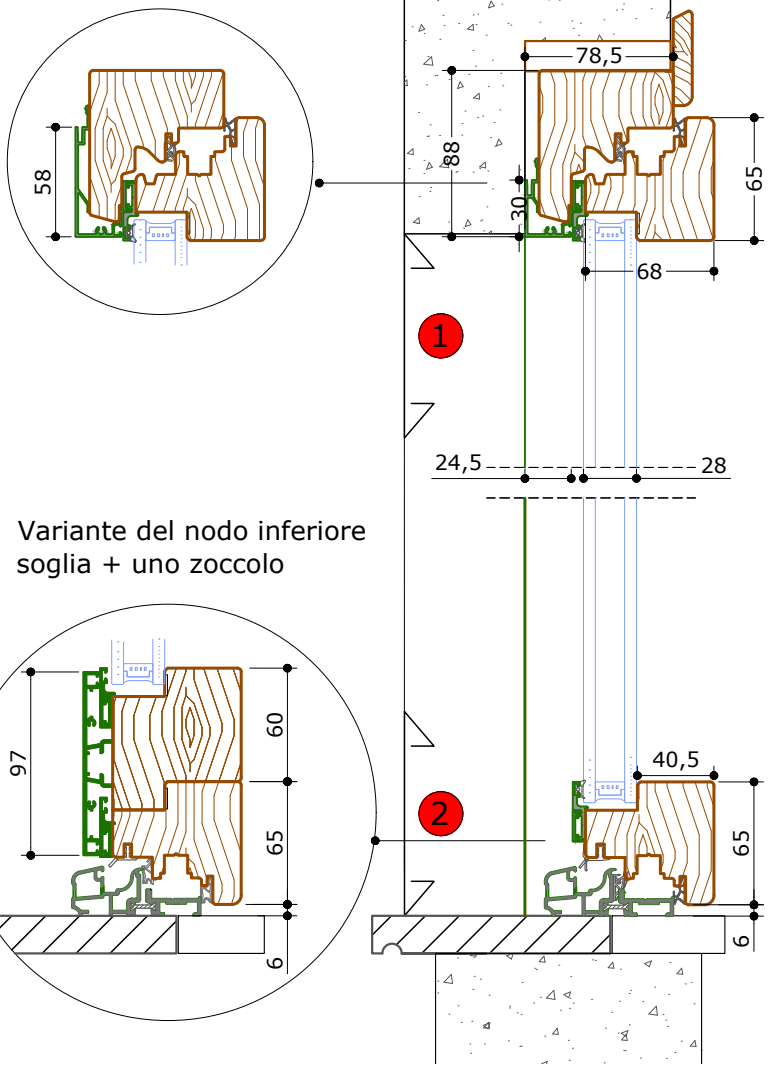

Variante del nodo inferiore soglia + uno zoccolo

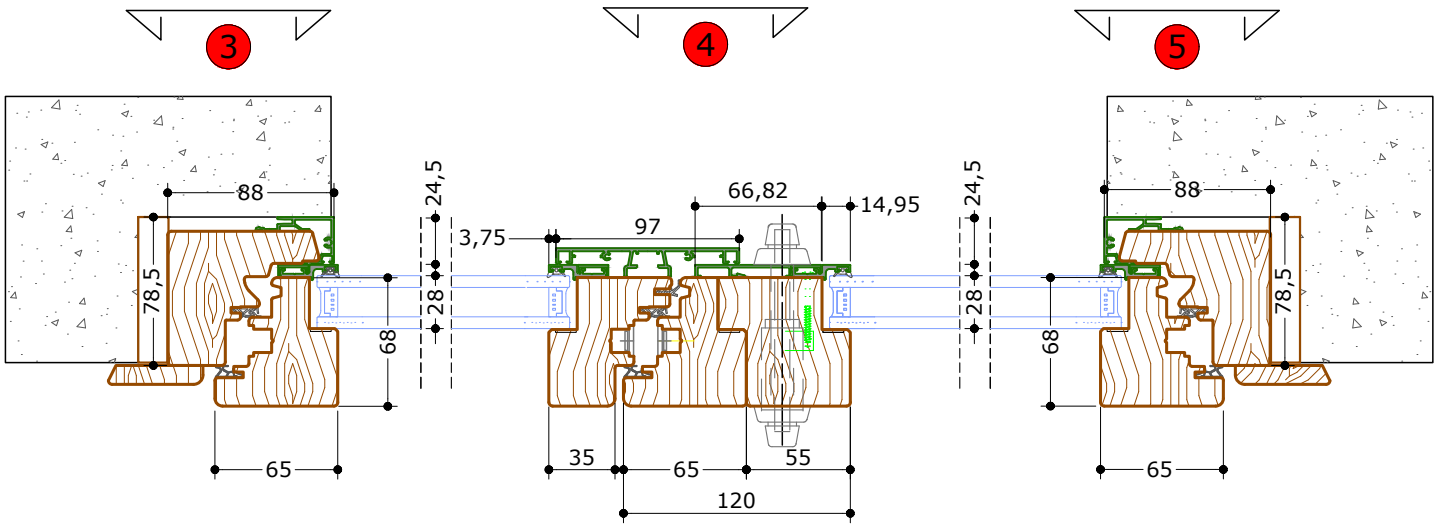

Questo disegno è di proprietà di EUROLA' S.r.l. Ne sono vietate la diffusione, la modifica e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.